


**OZNACZENIA:**

- 1. Sieć zasilająca i instalacja pozalicznikowa jest w układzie TT.
- 2. Systemem ochrony dodatkowej od porażień jest SWZ realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników RCD.
- 3. Obwody oświetlenia należy wykonać przy użyciu przewodów typu YDYp2,3,4x1.5mm<sup>2</sup> na napięcie 750V wtynkowo.
- 4. Zastosowany osprzęt posiada IP22 lub wyższe, a osprzęt hermetyczny posiada IP44 lub wyższe.
- 5. Oprawy oświetleniowe oznaczono zgodnie z numeracją obwodów w Tablicy Administracyjnej (TA).
- 6. W pomieszczeniach gospodarczych należy zastosować osprzęt i oprawy szczelne o IP44 lub większej.
- 7. Oznaczenia opraw oświetleniowych:
  - ✕ plafoniera szczelna typu Cosmic Led 9W,
  - ✕ plafoniera szczelna typu Awex ExitS zewnętrzna,
  - ✕ lampa porcelanowa szczelna typu MONAT 100 IP44.
- 8. Dodanie do symbolu oprawy kropki oznacza oprawę sieciowo-awaryjną (SA), np. ✕ ✕

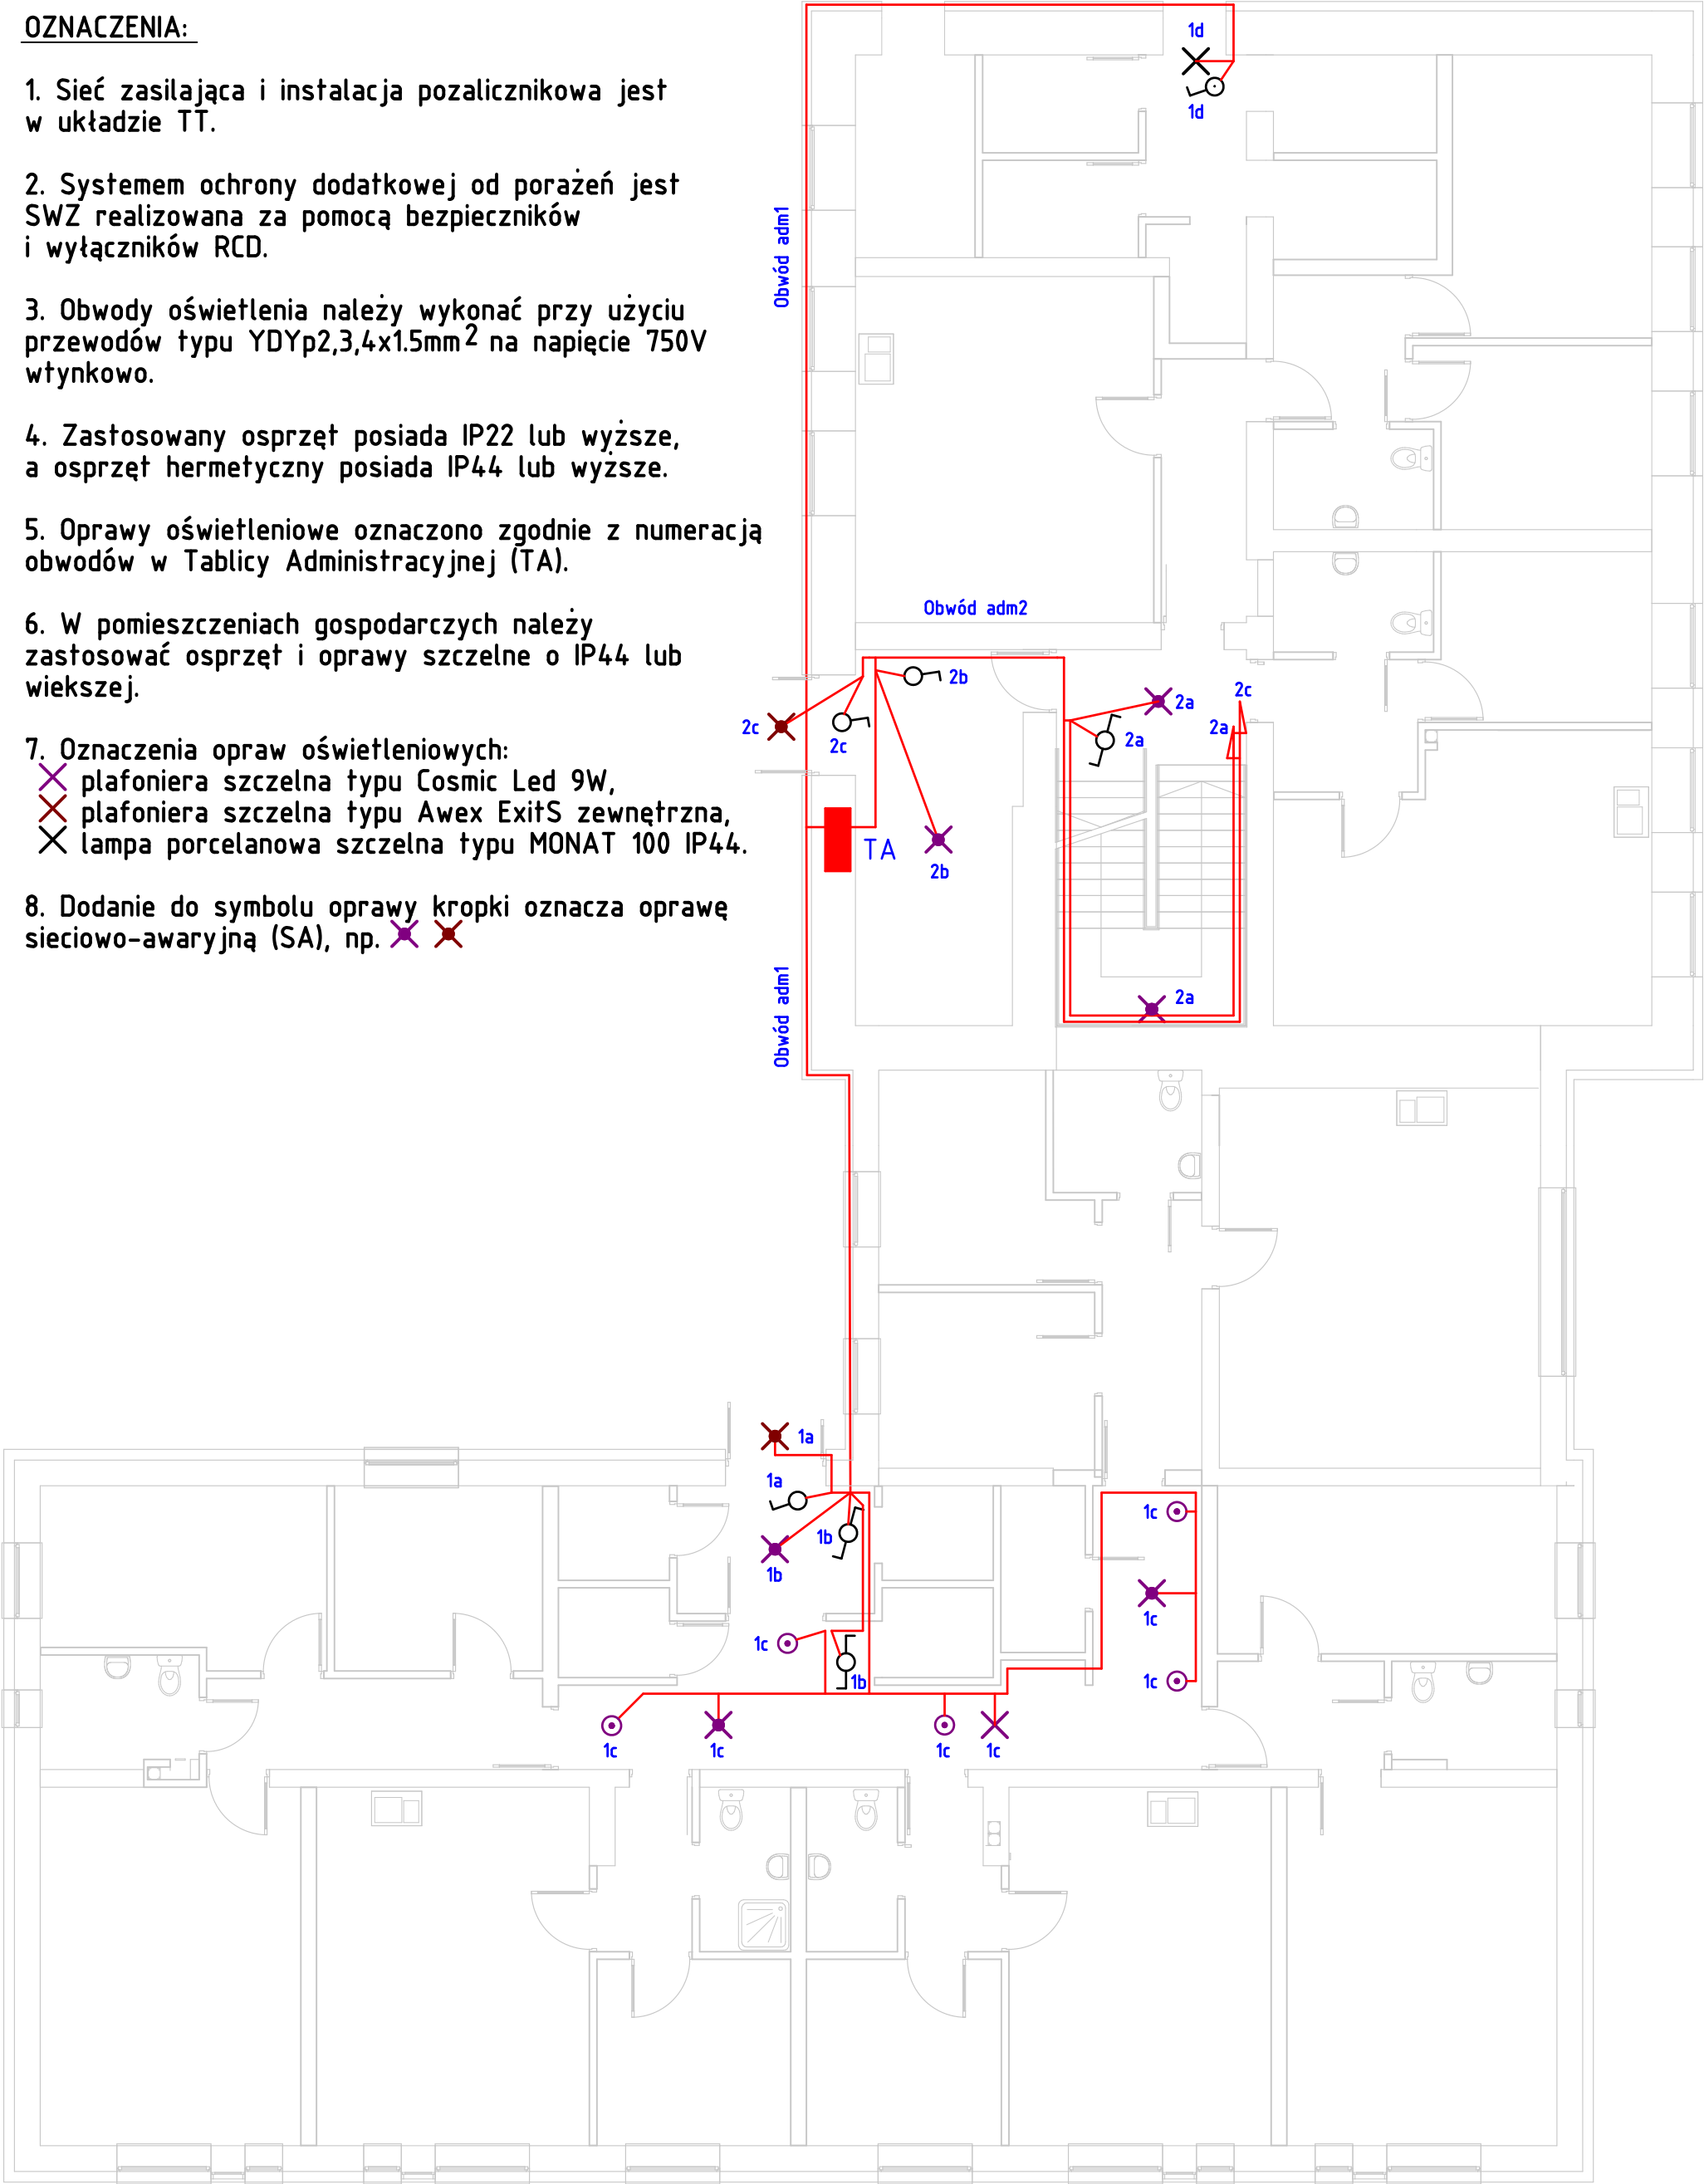

Temat	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Kleśniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudową schodów i pochylni dla nps			
Obiekt	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Kleśniskach gmina Lipie			
Opracował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. 1058 A.4-7342-4/94		
Projektował	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wojterski	upr. 204/74 WŁ		
Nazwa rysunku	Instalacja oświetlenia administracyjnego - parter	2018.04	1:100	Rys.5