


OZNACZENIA:

- 1. Sieć zasilająca i instalacja pozalicznikowa jest w układzie TT.
- 2. Systemem ochrony dodatkowej od porażeń jest SWZ realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników RCD.
- 3. Od anten na dachu do skrzynki RTV na parterze należy poprowadzić cztery sztuki kabli antenowych koncentrycznych typu Triset-113. Wyprowadzenie dachowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Oznaczenie na rysunku —
- 4. Maszt antenowy jest chroniony od wyładowań admosferycznych zwodem pionowym, przy zachowaniu odstępów izolacyjnych. Zwód kątem chronienia obejmuje maszt z całym osprzętem. Oznaczenie na rysunku ●
Dodatkowo maszt musi być połączony z Główną Szyną Wyrównawczą. Oznaczenie na rysunku - - -
- 5. Obwody mieszkań należy wykonać przy użyciu kabli antenowych koncentrycznych typu Triset-113 montowanych pod tynkiem, w rurze osłonowej. Oznaczenie na rysunku —
- 6. Gniazdka RTV w pomieszczeniach należy montować pł. w puszcze instalacyjnej na wysokości 30cm nad posadzką. Oznaczenie na rysunku ●

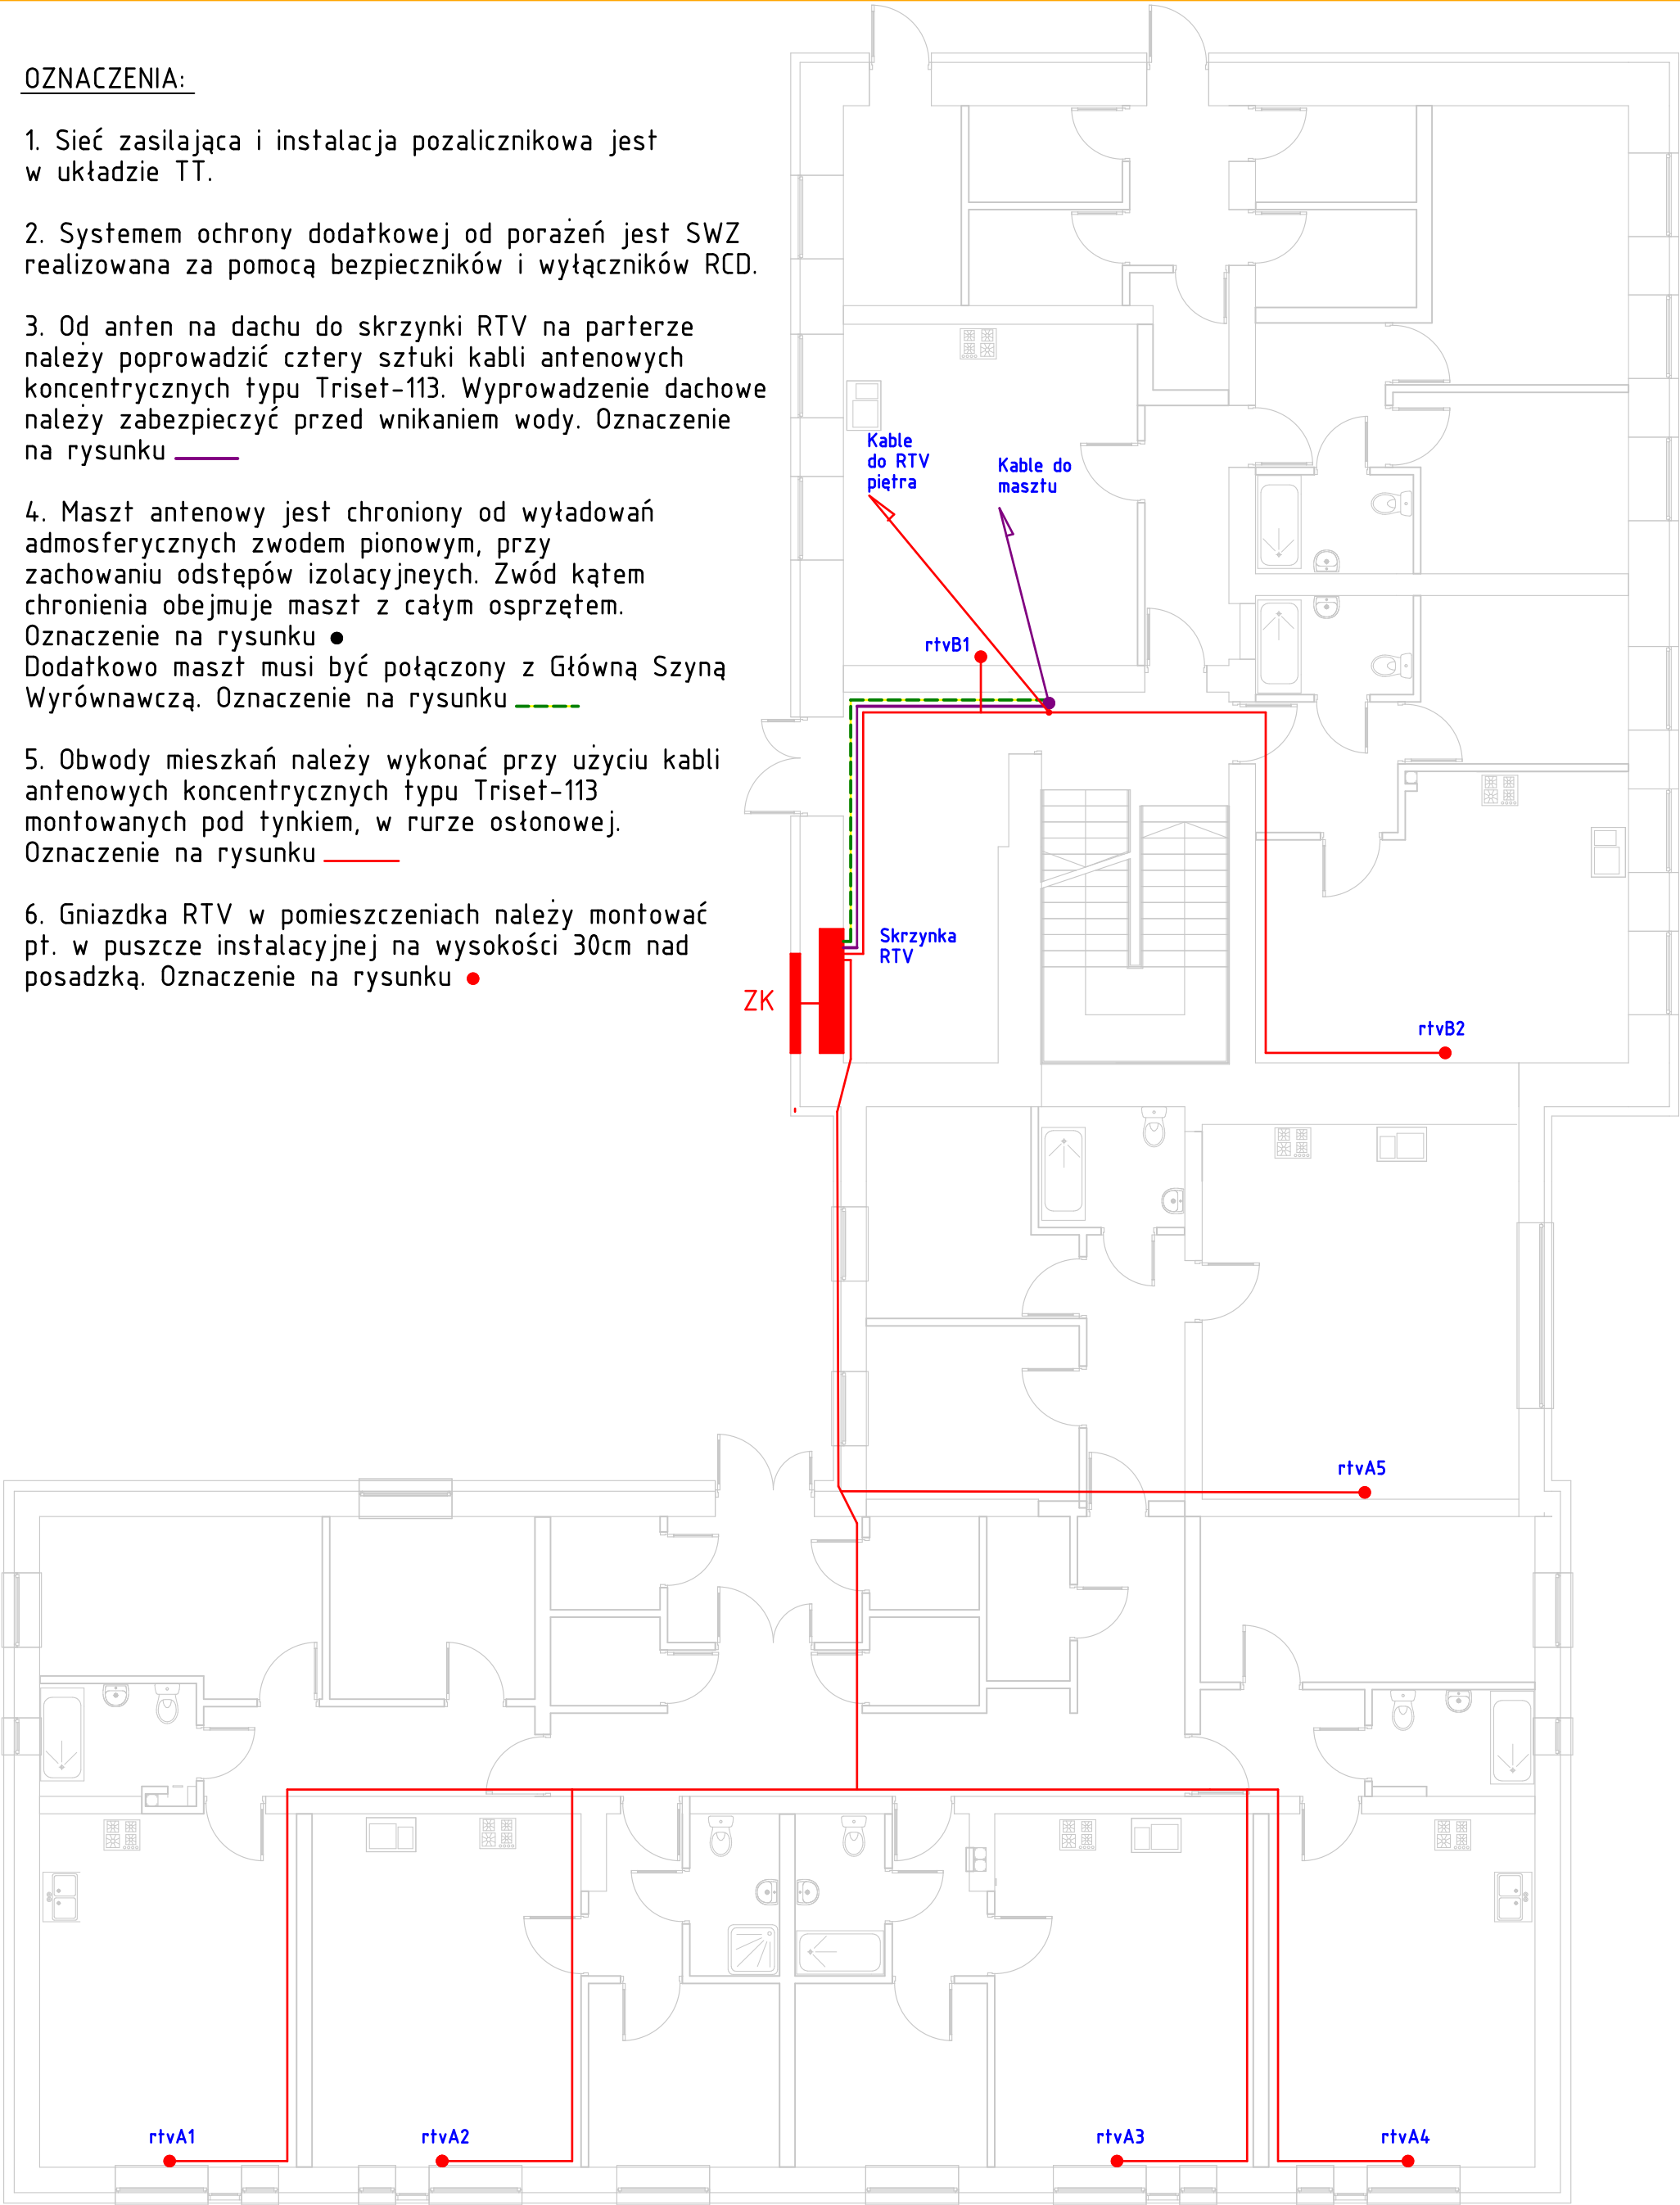

Temat	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Kleśniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudową schodów i pochylni dla nps			
Obiekt	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Kleśniskach gmina Lipie			
Opracował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. 1058 A.4-7342-4/94		
Projektował	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wojterski	upr. 204/74 WŁ		
Nazwa rysunku	Instalacje RTV - parter		2018.04	1:100 Rys.9