


OZNACZENIA:

- 1. Sieć zasilająca jest w układzie TT.
- 2. Instalacja zalicznikowa jest w układzie TT.
- 3. Systemem ochrony dodatkowej od porażen jest SWZ realizowane za pomocą bezpieczników i wyłączników RCD.
- 4. Oznaczenia opraw oświetleniowych:
 - istniejące oprawy do zdemontowania
 - nowe oprawy LED do zamontowania
 - pozostawione istniejące oprawy LED
- 5. Moc sumaryczna opraw oświetleniowych istniejąca - 2628W.
- 6. Moc sumaryczna opraw oświetleniowych LED po wymianie - 1486W.
- 7. Wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych:
 - BRAVO 6262 50W-NW - 3 szt.
 - MAH-236-UP-GF/PC 2x36W - 17 szt.
 - COSMIC LED 9W - 7 szt.
 - COSMIC LED SA/2h/9W - 1 szt.
 - COB 10W - 4 szt.

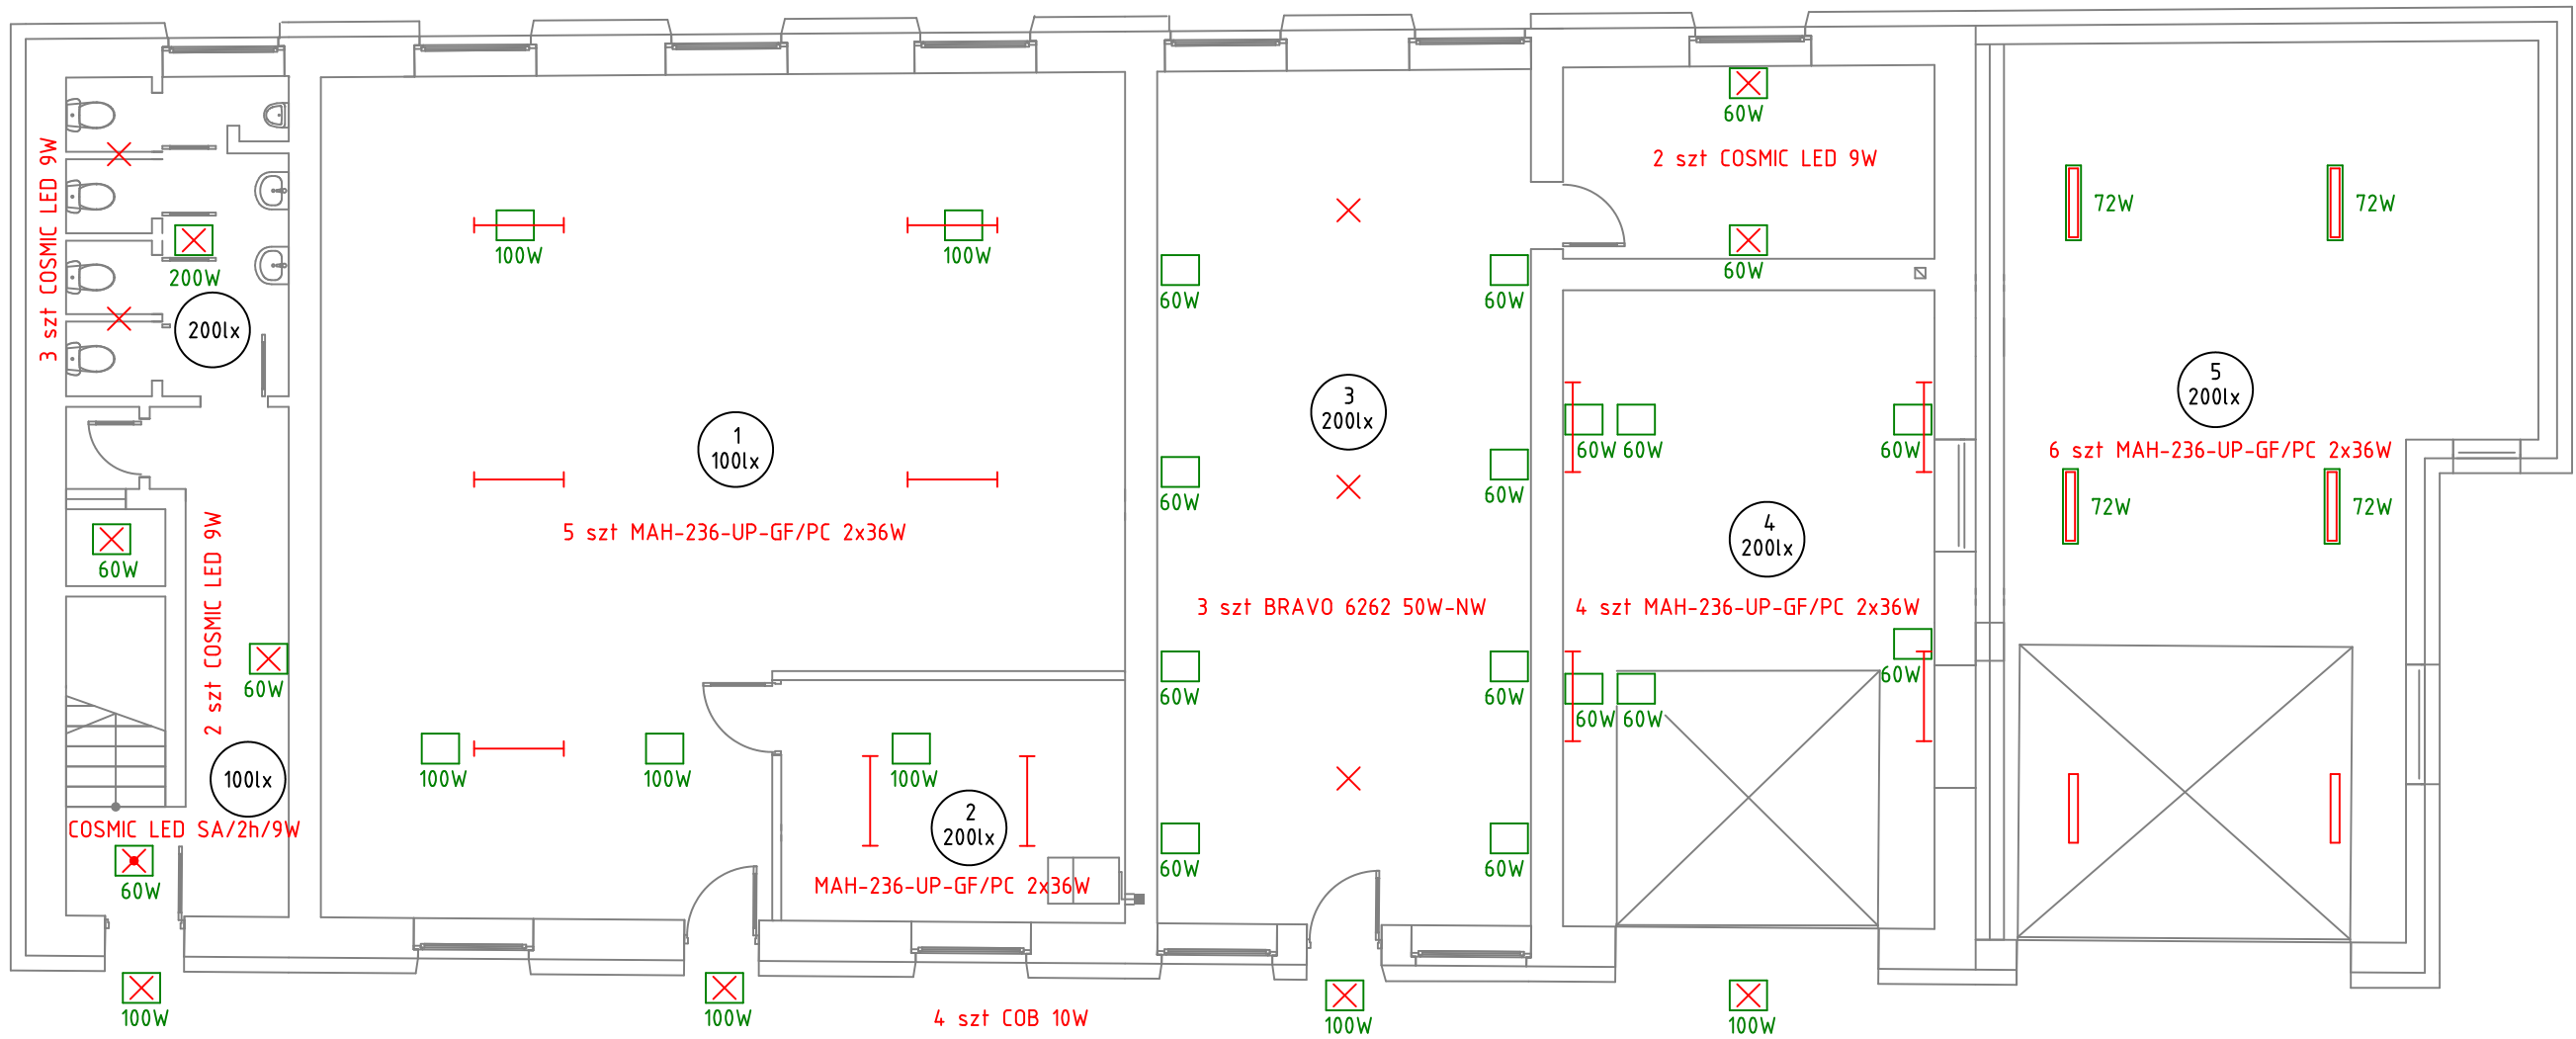

Temat	Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie.				
Obiekt	Budynek OSP w Szyszkowie.				
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr.1058A.4-7342-4/94			
Nazwa rysunku	Oświetlenie pomieszczeń parteru.	2019.12	Skala 1:100	Rys.1	Str.53